


Технические данные
NWS FC MAXI
Тип: Поверхностный насос



Разработал: Kakaev Pavel
Проект:
Назначение:

Дата: 30.09.2026

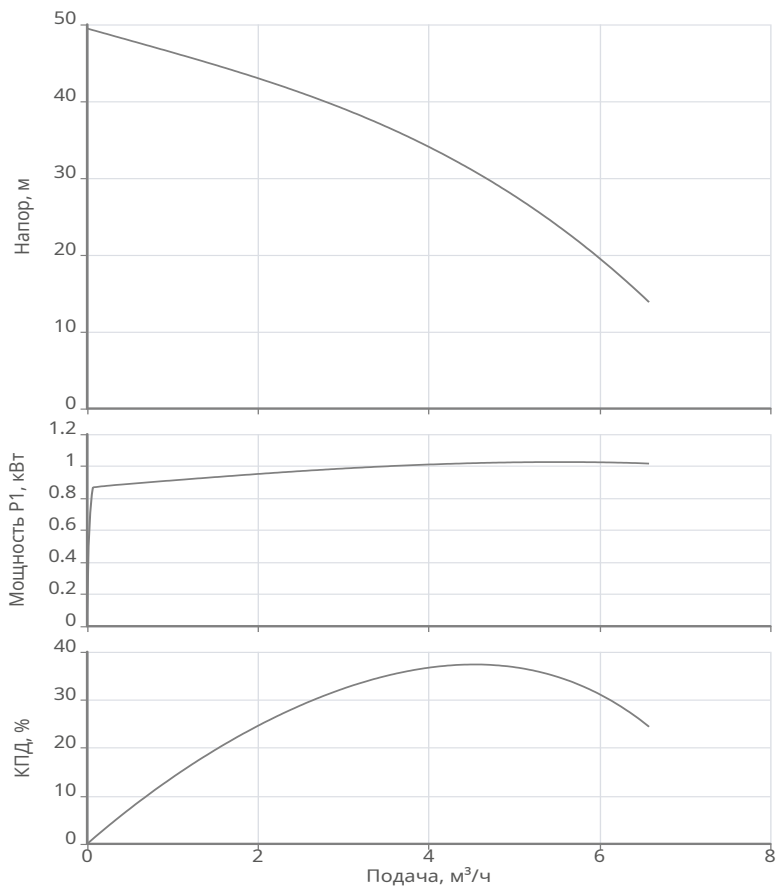

Данные продукта		
Макс. рабочее давление		8 бар
Макс. напор		49.47 м
Т мин. перекачиваемой жидкости		5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости		60 °C
Система управления насосом с мембранным баком		Да
Максимальная высота всасывания		6 м
Объем мембранного бака		1 л

Данные мотора		
Принцип действия		Синхронный (ЕС)
Подключение к сети		1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		5200 об/мин
Номинальная мощность		1 кВт
Потребляемая мощность		1.2 кВт
Номинальный ток		8 А
Коэффициент мощности		0.5441
КПД		79.55 %
Степень защиты		IP 55
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		60 dB(A)
Режим работы (в непогружном состоянии)		S1
Тип кабеля электропитания		H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Длина кабеля		1.3 м

Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса		SiC/Graphite
Корпус резервуара		Полиамид
Рабочее колесо		PPO (полифениленоксид)
Корпус электродвигателя		Нерж.сталь AISI 304
Вал электродвигателя		Нерж.сталь AISI 420

Подсоединение к трубопроводу		
DNs		1"
DNd		1"

Дополнительная информация		
Вес		11.5 кг
Артикул		3605100



Технические данные

NWS FC MAXI

Тип: Поверхностный насос



Разработал: Kakaev Pavel

Проект:

Назначение:

Дата: 30.09.2026



Информация о серии

Тип:

Высокоэффективная автоматическая установка для водоснабжения.

Применение:

Перекачивание и повышение давления воды в жилых зданиях. Повышение давления воды из резервуара на крыше, аварийного, наземного резервуаров и других статических источников воды. Подача воды из неглубоких колодцев.

Ваши преимущества

- Встроенные системы защиты (от замерзания, перегрева, утечки, блокировки (закисания вала), сухого хода) гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию
- ЖК-дисплей показывает параметры работы насоса и коды ошибок
- Простой монтаж благодаря компактной конструкции, удобному подключению и комплекту с кронштейном и крепежными элементами для установки на стену
- Функция совместной работы нескольких насосов
- Современный дизайн

Технические характеристики:

- Подключение к сети: 1~230 В/50 Гц
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP 55
- Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без примесей с pH 6,5-8,5
- Температура перекачиваемой жидкости: от +5 °C до +60 °C
- Максимальное рабочее давление: 8 бар
- Максимальное входное давление: 3 бар
- Максимальная высота всасывания: 6 м
- Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C

Комплект поставки:

- Насос в сборе
- Обратный клапан для установки на всасывающий патрубок
- Металлический ключ для заливной/сливной пробки
- Кронштейн для установки на стену вместе с крепежными элементами
- Инструкция по эксплуатации



Быстрый подбор
эффективного
оборудования в
selectonline.ru



Гарантия на оборудования
от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.
Инструкции и сертификаты
на wilo.ru в разделе
Библиотека.



Подробнее о наших
технологиях.
Сделано в России

Технические данные
NWS FC MAXI
Тип: Поверхностный насос



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 30.09.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры

