

Технические данные
NOC 30/16 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 10.09.2025

Проект:

Назначение:

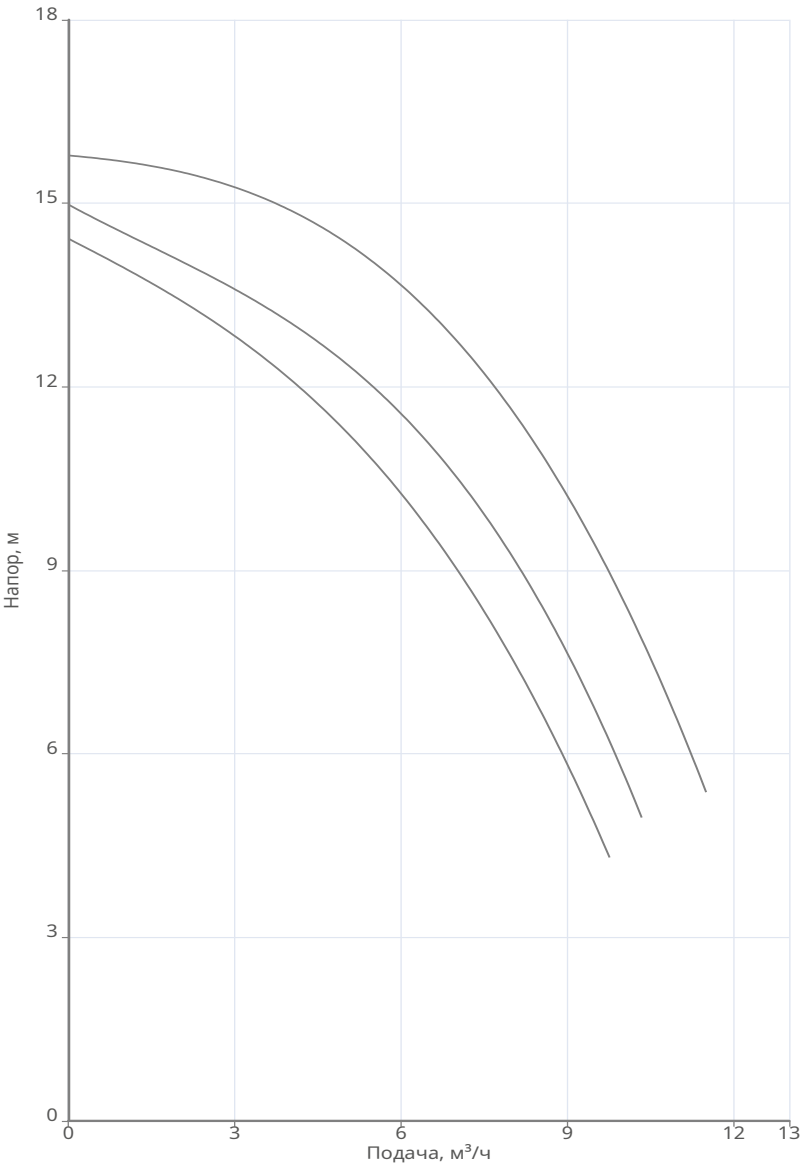

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	15.78 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °С

Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	0.7 кВт
Номинальный ток	1.9 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	50 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	G 2 PN10
DNd	G 2 PN10

Дополнительная информация	
Вес	12 кг
Артикул	2471263



Технические данные
NOC 30/16 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 10.09.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

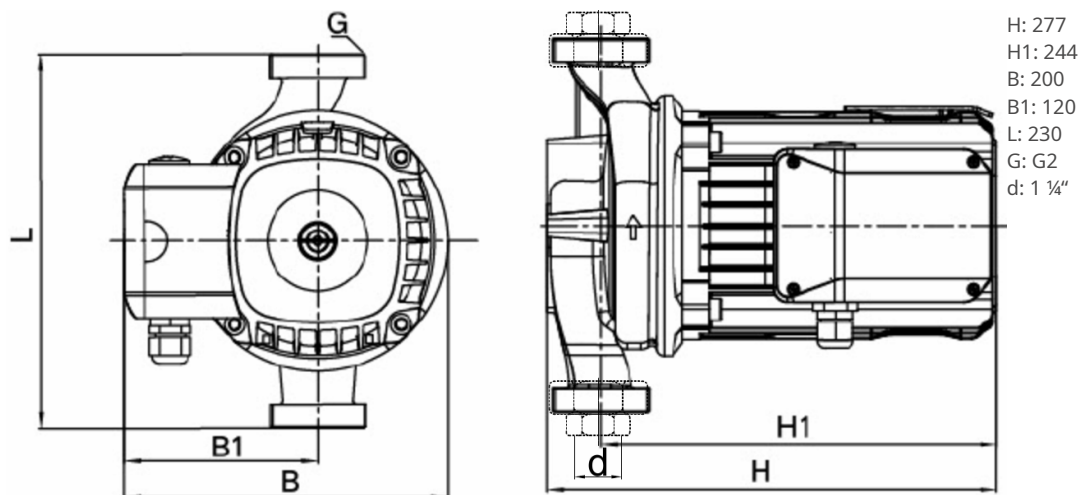


Схема подключения

