

Технические данные  
NOC 40/12 DM S3  
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 30.10.2025

Проект:

Назначение:

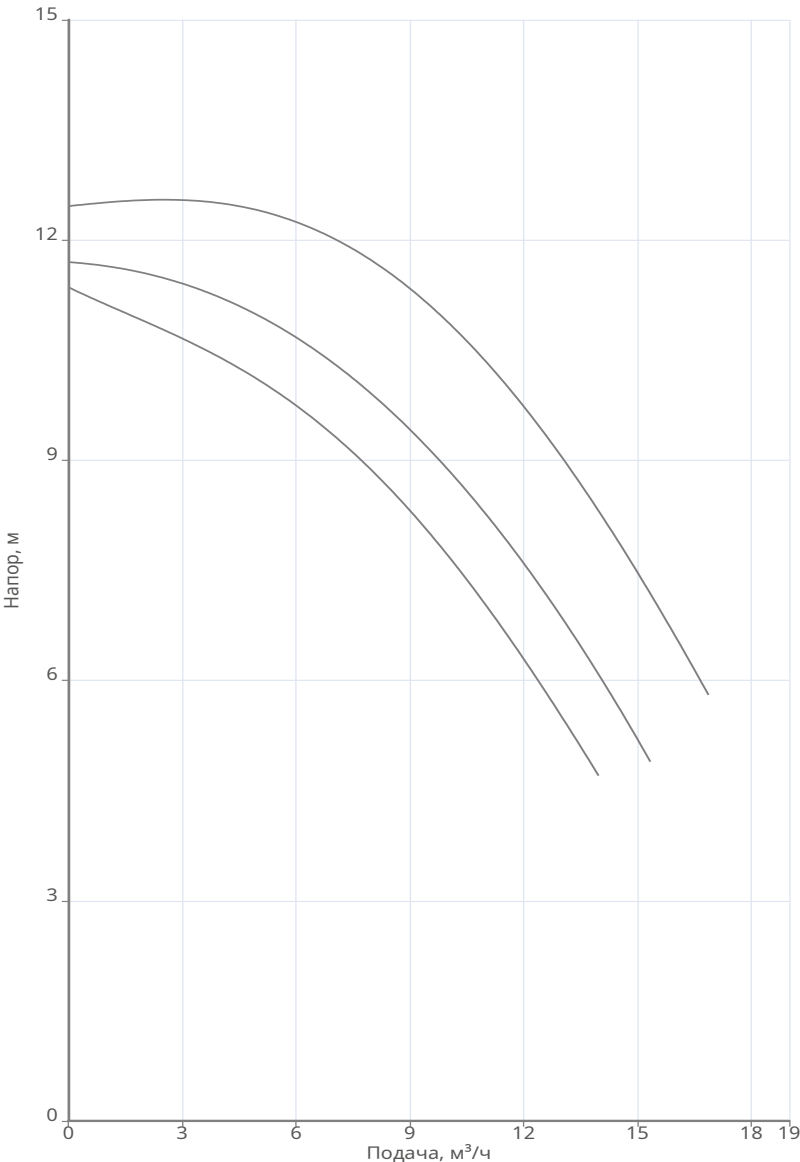

**Данные продукта**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Макс. рабочее давление          | 10 бар  |
| Макс. напор                     | 12.46 м |
| Т мин. перекачиваемой жидкости  | 2 °C    |
| Т макс. перекачиваемой жидкости | 110 °C  |
| Габаритная длина                | 250 мм  |

**Данные мотора**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Принцип действия                     | Асинхронный (АС) |
| Подключение к сети                   | 3~400 В / 50 Гц  |
| Допустимый перепад напряжения        | +/- 10%          |
| Номинальная частота вращения         | 2900 об/мин      |
| Потребляемая мощность                | 0.7 кВт          |
| Номинальный ток                      | 1.9 А            |
| Степень защиты                       | IP 44            |
| Класс нагревостойкости изоляции      | F                |
| Уровень звукового давления           | 50 dB(A)         |
| Защита электродвигателя от перегрева | Биметалл         |

**Материалы**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Гидравлический корпус   | Чугун EN-GJL-250     |
| Корпус электродвигателя | Алюминий             |
| Рабочее колесо          | Композитный материал |
| Подшипник               | Карбид кремния       |
| Вал электродвигателя    | Нержавеющая сталь    |

**Подсоединение к трубопроводу**

|     |             |
|-----|-------------|
| DNs | DN40 PN6/10 |
| DNd | DN40 PN6/10 |

**Дополнительная информация**

|         |         |
|---------|---------|
| Вес     | 17.5 кг |
| Артикул | 2469760 |



Технические данные  
NOC 40/12 DM S3  
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Pavel

Дата: 30.10.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

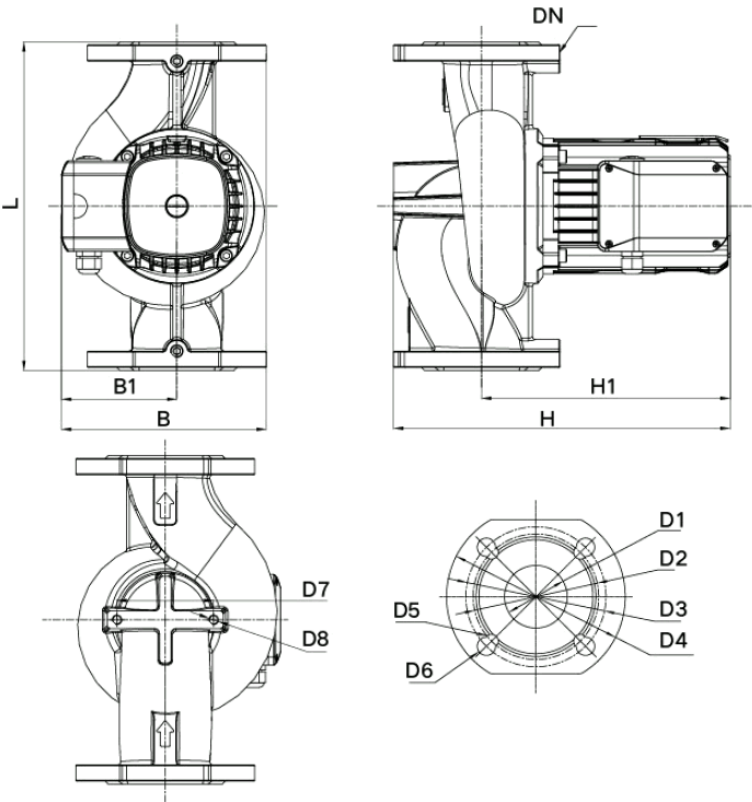

- H: 300
- H1: 244
- B: 205
- B1: 119
- L: 250
- D1: 40
- D2: 100
- D3: 110
- D4: 150
- D5: 14
- D6: 19
- D7: 80
- D8: M8 \* 16
- DN: 40

Схема подключения

