

Технические данные  
NOCE 50/2-15 F  
Тип: Электронный насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

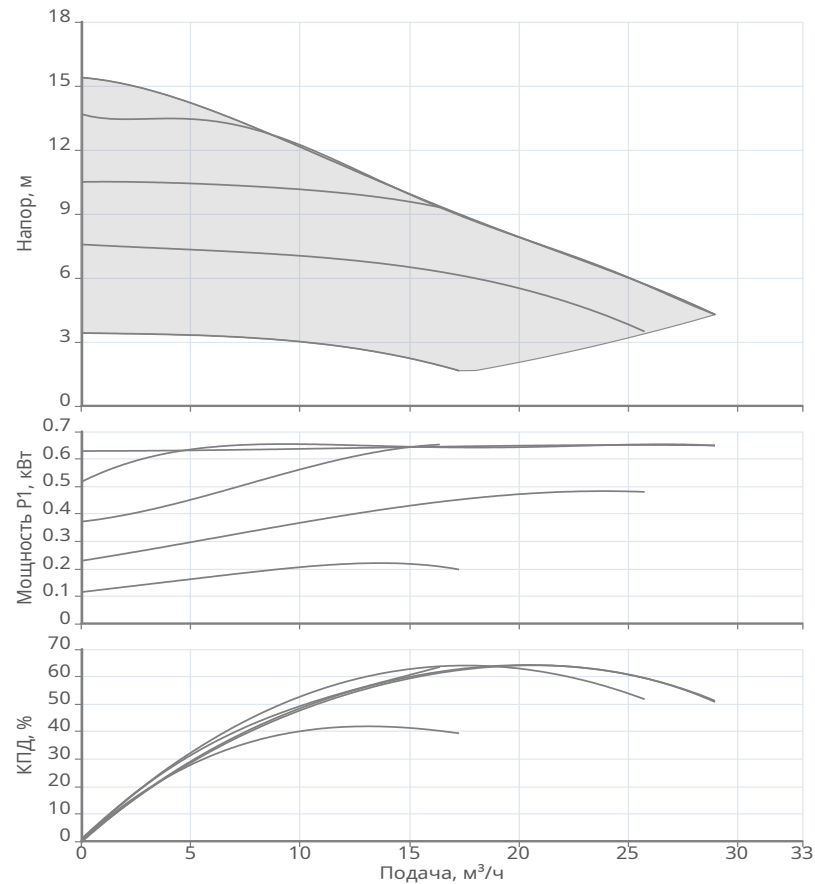

Данные продукта

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Макс. рабочее давление                           | 10 бар     |
| Макс. напор                                      | 15.39 м    |
| Т мин. перекачиваемой жидкости                   | 2 °C       |
| Т макс. перекачиваемой жидкости                  | 110 °C     |
| Габаритная длина                                 | 280 мм     |
| Индекс энергоэффективности (EEI)                 | EEI: ≤0,21 |
| Постоянная скорость вращения CS (Constant Speed) | Да         |
| Постоянный перепад давления                      | Да         |
| Пропорциональный перепад давления                | Да         |
| Адаптивный режим                                 | Да         |

Данные мотора

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Принцип действия                | Синхронный (EC) |
| Подключение к сети              | 1~230 В / 50 Гц |
| Допустимый перепад напряжения   | +/- 10%         |
| Номинальная частота вращения    | 3600 об/мин     |
| Потребляемая мощность           | 0.66 кВт        |
| Номинальный ток                 | 3.5 А           |
| Степень защиты                  | IP 44           |
| Класс нагревостойкости изоляции | F               |
| Уровень звукового давления      | 55 dB(A)        |

Материалы

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Гидравлический корпус    | Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием |
| Подшипник                | Керамика                                  |
| Вал гидравлической части | Керамика                                  |
| Рабочее колесо           | Композитный материал                      |

Подсоединение к трубопроводу

|     |             |
|-----|-------------|
| DNs | DN50 PN6/10 |
| DNd | DN50 PN6/10 |

Дополнительная информация

|         |         |
|---------|---------|
| Вес     | 16 кг   |
| Артикул | 3601468 |



**Технические данные**  
**NOCE 50/2-15 F**  
Тип: Электронный насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

**Информация о серии**

Энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос предназначен для применения в системах отопления и вентиляции, а также в рамках приточных установок и в промышленных циркуляционных системах. Насос обладает высокой эффективностью благодаря электронно-коммутируемому электродвигателю на постоянных магнитах и автоматическому поддержанию выбранного режима работы.

**Габаритные размеры**

