

Технические данные

NOCE 65/1-10 F

Тип: Электронный насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

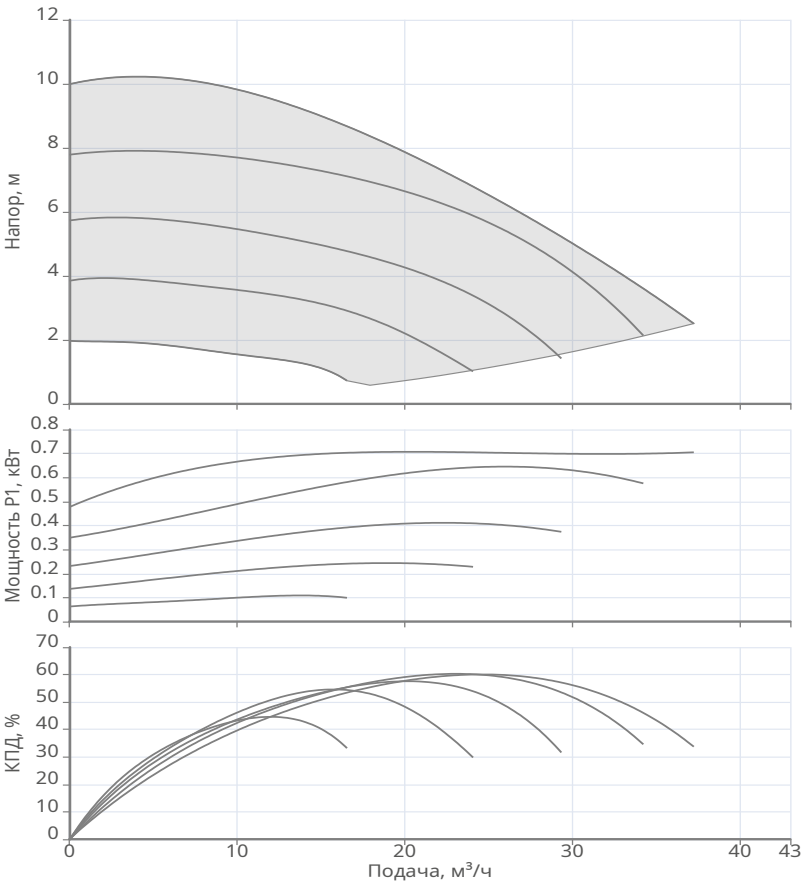

Данные продукта		
Макс. рабочее давление		10 бар
Макс. напор		9.99 м
Т мин.перекачиваемой жидкости		2 °C
Т макс.перекачиваемой жидкости		110 °C
Габаритная длина		340 мм
Индекс энергоэффективности (EEI)		EEI: ≤0,21
Постоянная скорость вращения CS (Constant Speed)		Да
Постоянный перепад давления		Да
Пропорциональный перепад давления		Да
Адаптивный режим		Да

Данные мотора		
Принцип действия		Синхронный (EC)
Подключение к сети		1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		3600 об/мин
Потребляемая мощность		0.71 кВт
Номинальный ток		3.5 А
Степень защиты		IP 44
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		55 dB(A)

Материалы		
Гидравлический корпус		Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Подшипник		Керамика
Вал гидравлической части		Керамика
Рабочее колесо		Композитный материал

Подсоединение к трубопроводу		
DNs		DN65 PN6/10
DNd		DN65 PN6/10

Дополнительная информация		
Вес		21 кг
Артикул		3601471



Технические данные
NOCE 65/1-10 F
Тип: Электронный насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос предназначен для применения в системах отопления и вентиляции, а также в рамках приточных установок и в промышленных циркуляционных системах. Насос обладает высокой эффективностью благодаря электронно-коммутируемому электродвигателю на постоянных магнитах и автоматическому поддержанию выбранного режима работы.

Габаритные размеры

