

Технические данные

NOCE 65/1-12 F

Тип: Электронный насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

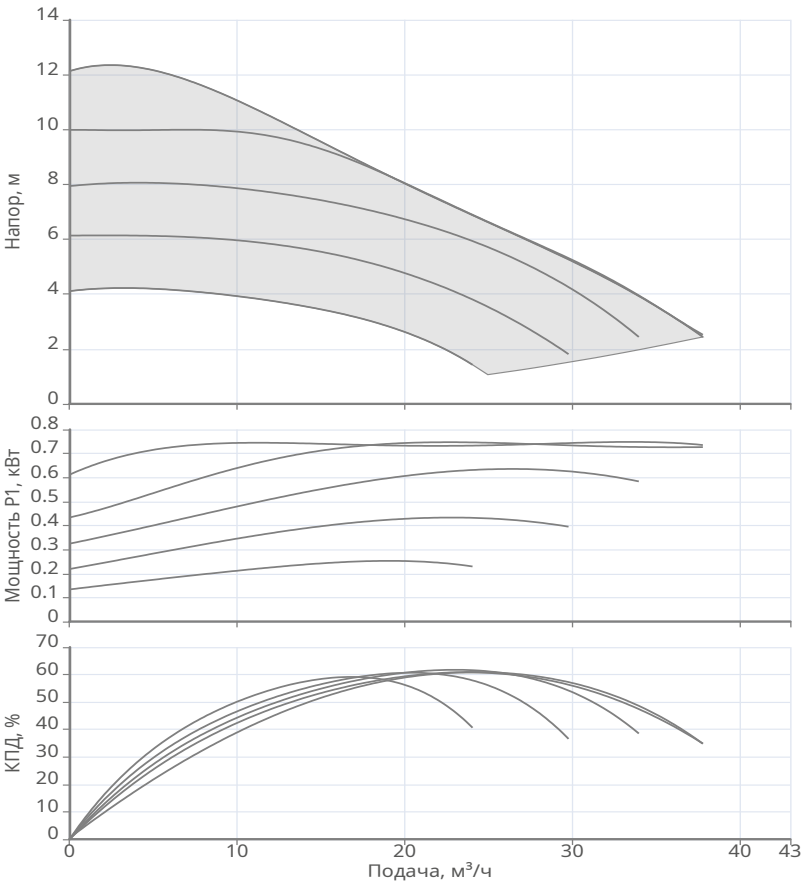

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Данные продукта</b>                           |                                           |
| Макс. рабочее давление                           | 10 бар                                    |
| Макс. напор                                      | 12.13 м                                   |
| Т мин.перекачиваемой жидкости                    | 2 °C                                      |
| Т макс.перекачиваемой жидкости                   | 110 °C                                    |
| Габаритная длина                                 | 340 мм                                    |
| Индекс энергоэффективности (EEI)                 | EEI: ≤0,21                                |
| Постоянная скорость вращения CS (Constant Speed) | Да                                        |
| Постоянный перепад давления                      | Да                                        |
| Пропорциональный перепад давления                | Да                                        |
| Адаптивный режим                                 | Да                                        |
| <b>Данные мотора</b>                             |                                           |
| Принцип действия                                 | Синхронный (EC)                           |
| Подключение к сети                               | 1~230 В / 50 Гц                           |
| Допустимый перепад напряжения                    | +/- 10%                                   |
| Номинальная частота вращения                     | 3600 об/мин                               |
| Потребляемая мощность                            | 0.75 кВт                                  |
| Номинальный ток                                  | 3.7 А                                     |
| Степень защиты                                   | IP 44                                     |
| Класс нагревостойкости изоляции                  | F                                         |
| Уровень звукового давления                       | 55 dB(A)                                  |
| <b>Материалы</b>                                 |                                           |
| Гидравлический корпус                            | Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием |
| Подшипник                                        | Керамика                                  |
| Вал гидравлической части                         | Керамика                                  |
| Рабочее колесо                                   | Композитный материал                      |
| <b>Подсоединение к трубопроводу</b>              |                                           |
| DNs                                              | DN65 PN6/10                               |
| DNd                                              | DN65 PN6/10                               |
| <b>Дополнительная информация</b>                 |                                           |
| Вес                                              | 21 кг                                     |
| Артикул                                          | 3601472                                   |



**Технические данные**  
**NOCE 65/1-12 F**  
Тип: Электронный насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 27.10.2025

Проект:

Назначение:

**Информация о серии**

Энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос предназначен для применения в системах отопления и вентиляции, а также в рамках приточных установок и в промышленных циркуляционных системах. Насос обладает высокой эффективностью благодаря электронно-коммутируемому электродвигателю на постоянных магнитах и автоматическому поддержанию выбранного режима работы.

**Габаритные размеры**

