

Технические данные
NWS PB120 WR
Тип: Поверхностный насос




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 02.10.2025

Проект:

Назначение:

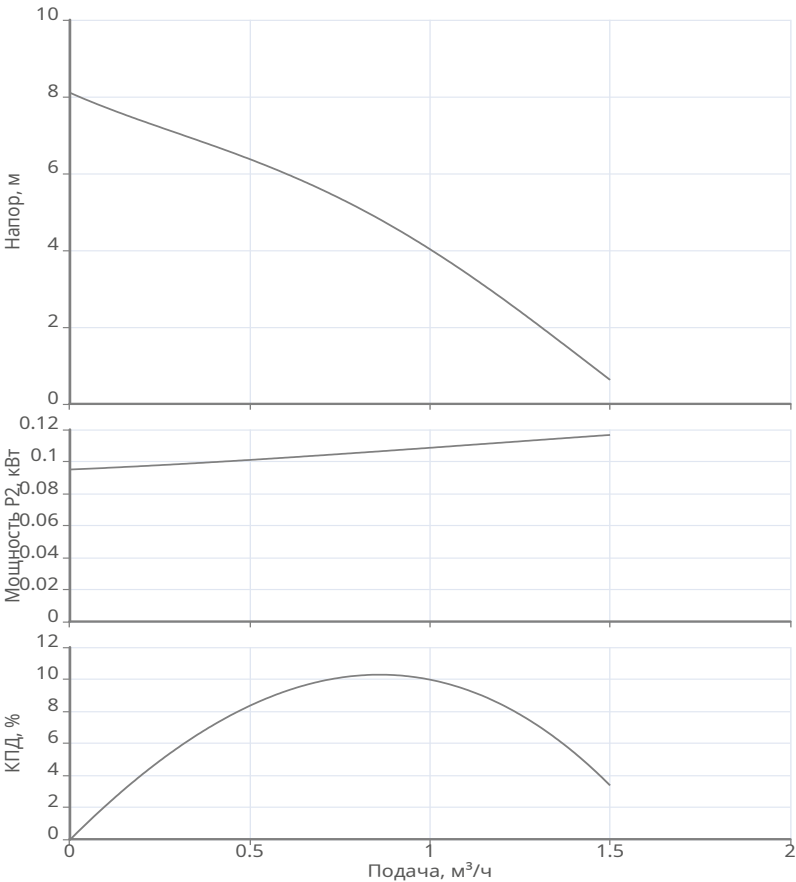

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	90 °C
Система управления насосом с мембранным баком	Нет

Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.12 кВт
Потребляемая мощность	0.14 кВт
Номинальный ток	0.48 А
Класс нагревостойкости изоляции	Н
Уровень звукового давления	47 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Керамика

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	G ¾
DNd	G ¾

Дополнительная информация	
Вес	2.6 кг
Артикул	3601051



Технические данные
NWS PB120 WR
Тип: Поверхностный насос



Разработал: Какаев Pavel

Дата: 02.10.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Нормальновсасывающий насос с сухим ротором и резьбовым соединением, предназначенный для повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения. Насос может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Оснащен тепловой защитой, а также защитой от сухого хода.

Габаритные размеры

